


NEW

petMAP graphic II



よりスマートに！ 更に進化した動物用血圧計

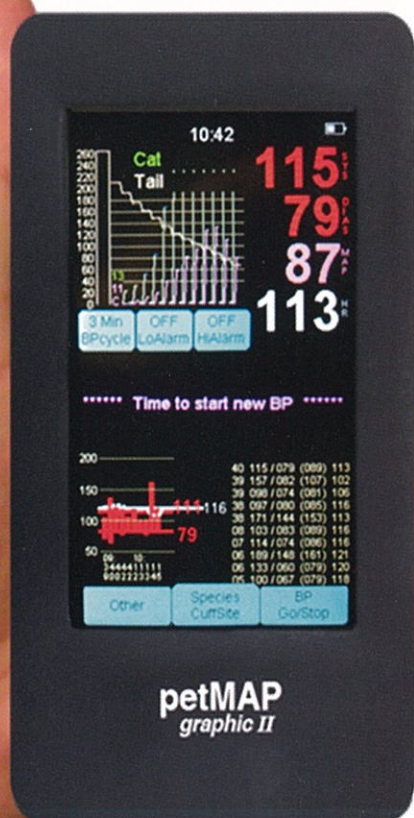

タッチパネルディスプレイ

- 直感的な操作が可能に
- 画面をタッチするだけの自動測定

動物専用の測定モード

- 動物種、測定部位ごとのモードを搭載
- 「動物用」として設計されたアルゴリズムでより正確な計測結果を表示

オシロメトリック波形

- 計測中にオシロメトリック波形を表示
- 測定精度の確認が可能

小型軽量ハンディタイプ

- スマートデザインで持ち運びも便利
- いつでもどこでも測定可能

動物用医療機器製造販売届出番号: 26動薬第480号
 一般的名称: 血圧検査又は脈波検査用器具[一般]
 販売名: 動物用血圧計ペットマップグラフィックII

株式会社 **AVS**

petMAP graphic II



【測定表示画面】

収縮期血圧
拡張期血圧
平均血圧
脈拍数



アラーム機能で周期測定タイミングをお知らせ

SDカードに測定データを記録、PCで確認

延長ホースを使ってケージ内で安静測定

NSV(日常活動時血圧平均値)の表示

※Nominal Session Value

仕様

対象動物	犬、猫又は小動物
カフ装着部位	前肢、尾、後肢
測定方法	オシロメトリック方式
測定範囲	収縮期 40~265mmHg 拡張期 25~195mmHg 平均血圧 30~200mmHg
大きさ	脈拍数 40~240BPM (精度±5%/3BPM)
重量	80 (W) × 152 (H) × 32 (D) mm
定格電圧	約450g (単3乾電池含む)
周波数	AC100~240V, 0.3A
直流電源	50~60Hz
交流電源	単3形アルカリ乾電池4本 (交換可: リチウム電池、充電式ニッケル水素電池) AC/DCアダプタ (専用ACアダプタ)

セット内容

動物用血圧計ペットマップグラフィック II
クリッターカフ 7種 (2.0cm/2.5cm/3.0cm/3.5cm/4.0cm/4.5cm/5.5cm)
BP延長ホース 2種

別売アクセサリ

品名	AC/DCアダプタ	ポールマウント	保護ケース	クリッターカフ 3種 (5.0cm/6.5cm/8.0cm)	ラムジーカフ 2種 (10.0cm/13.0cm)
品番	9012	9011	9015	8067/8057/8058	8059/8060

製造販売元 / 株式会社AVS

東京 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-22-2新宿サンエービル5F
TEL 03-3340-2014 FAX 03-3340-2036

札幌 〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル
仙台 〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-45フォレスト仙台ビル
大阪 〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-6-1 新大阪ブリックビル
名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2-2-2 名古屋丸紅ビル
広島 〒730-0013 広島市中区八丁堀16-11 日生第二ビル
福岡 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3-6-11 福岡フコク生命ビル

●製品のご用命は



安全にお使いいただくために

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
※このカタログは2014年6月現在のものです。外観・仕様については、予告なしに変更する場合があります。